

**Interaktiv.
Intuitiv. Innovativ.**

RICOH IM C300 | RICOH IM C300F

30
Seiten
SW-/Farbe

DIN A4
Format

Die RICOH DIN A4-Farb-Multifunktionssysteme überzeugen mit hervorragender, hochauflösender Druckqualität, komfortablem Bedienkomfort und intelligenter mitwachsender Software-Technologie.

Darüber hinaus bieten alle RICOH-Systeme Druck-, Scan-, Kopier-, Finishing- und Fax-Unterstützung für Formate bis DIN A4 sowie standardmäßige Unterstützung für mobiles Drucken sowie Dualscaneinzug (SPDF) für ein schnelles Scannen von doppelseitigen Dokumenten.

Mit intelligenter Software und den individuellen TANTZKY Lösungen bieten wir Ihnen die optimale Unterstützung Ihres Business-Alltags.


Automatisierte Workflows, Digitalisierungsvorhaben, Integration in Ihre bestehende Unternehmens-IT, direkte Schnittstellen zu Ihren ERP-, CRM- oder DMS-Systemen, wie z.B. SAP, DATEV, DocuWare usw. unterstützen Sie und Ihre Arbeit – bereits ab dem ersten Tag.

Gerne zeigen wir Ihnen die neue RICOH IM C-Serie sowie die aktuellen technischen Möglichkeiten, wie Sie sich in Ihrem täglichen Doing bestmöglich unterstützen lassen können.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



IM C300, IM C300F, IM C400F und IM C400SRF Hardware Konfiguration

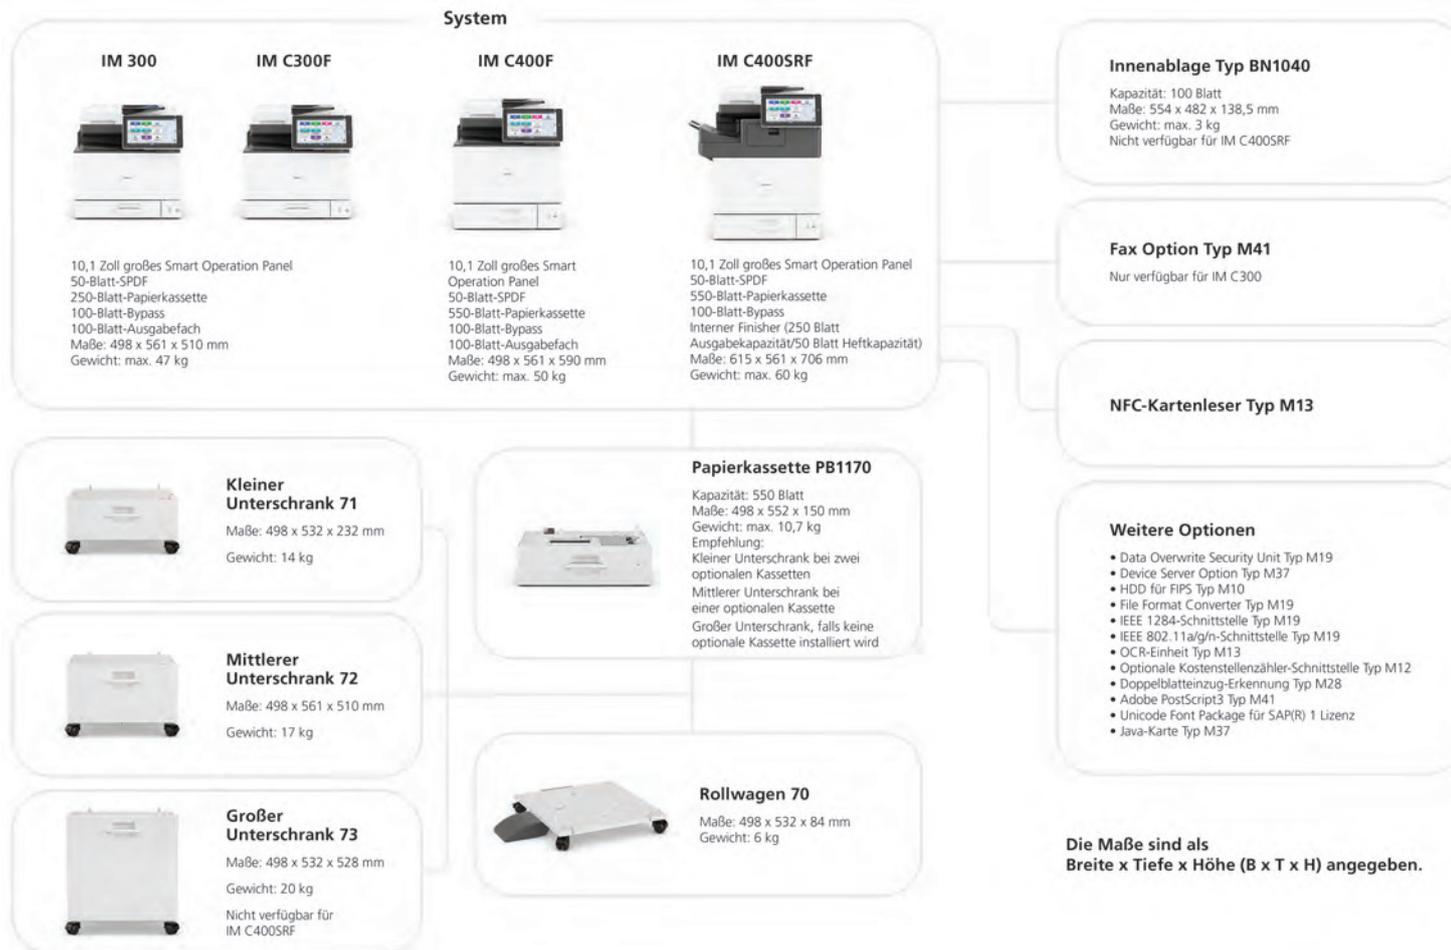

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
ALLGEMEIN				
Aufwärmzeit	19 Sekunden	19 Sekunden	17 Sekunden	17 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW	7,2 Sekunden	7,2 Sekunden	6,2 Sekunden	6,7 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe	8,6 Sekunden	8,6 Sekunden	7,4 Sekunden	7,9 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	30 Seiten pro Minute	30 Seiten pro Minute	43 Seiten pro Minute	43 Seiten pro Minute
Speicher: Maximal	2 GB			
Festplatte: Maximal	320 GB			
Gewicht	47 kg	47 kg	50 kg	60 kg
Abmessungen: B x T x H	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 510 mm	498 x 561 x 590 mm	615 x 561 x 706 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz			
KOPIERER				
Mehrfachkopieren	Bis zu 999 Kopien			
Auflösung (dpi)	600 dpi			
Zoom	Von 25 bis 400 % in 1%-Schritten			
DRUCKER				
Druckersprachen: Standard	PCL5c PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF direct (Emulation)			
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe® PostScript®3™ PDF Direct from Adobe®			
Druckauflösung: Maximal	1.200 x 1.200/1 Bit			
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB-Host-Schnittstelle Typ A USB-Geräte-Schnittstelle Typ B			
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)			
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector			
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)			
Windows®-Umgebungen	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019			
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X Native v10.11 oder höher			
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer Red-Hat® Linux Enterprise IBM® AIX			
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3® SAP® R/4®			
SCANNER				
Scangeschwindigkeit: SPDF	40 Seiten/Minute (Simplex)/80 Seiten/Minute (Duplex)			
Auflösung: Maximal	600 dpi			
Scanmodi	SD-Karte, URL, FTP, E-Mail, Folder, USB			
FAX (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)				
Telefonnetz	-	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Kompatibilität	-	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3	ITU-T (CCITT) G3
Übertragungsrate	-	2 Sekunden	2 Sekunden	2 Sekunden
Modemgeschwindigkeit: Maximal	-	33,6 kBit/s	33,6 kBit/s	33,6 kBit/s
Scangeschwindigkeit	-	80 Seiten pro Minute	80 Seiten pro Minute	80 Seiten pro Minute
PAPIERVERARBEITUNG				
Empfohlenes Papierformat	A4, A5, B5			
Papiereinzug: Standard	250 Blatt	250 Blatt	550 Blatt	550 Blatt
Papiereinzug: Bypass	100 Blatt			
Papiereinzug: Maximal	2.000 Blatt	2.000 Blatt	2.300 Blatt	2.300 Blatt
Papierausgabe: Maximal	200 Blatt	200 Blatt	200 Blatt	250 Blatt
Papiergewicht	Papierkassette: (60 - 163 g/m²), Bypass: (60 - 220 g/m²), Duplex: (60 - 163 g/m²)			
Papiertypen	Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, farbiges Papier, Briefbogen, Registerkarten, vorgedrucktes Papier, Bond-Papier, beschichtetes Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien, rückseitig kopiertes Papier, wasserfestes Papier			

IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF
HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
UMWELTDATEN				
Stromverbrauch: Max.	1.200 Watt oder weniger	1.200 Watt oder weniger	1.350 Watt oder weniger	1.350 Watt oder weniger
Stromverbrauch: Bereitschaft	50,6 oder weniger	50,6 oder weniger	60,7 oder weniger	60,7 oder weniger
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,34 kWh pro Woche	0,34 kWh pro Woche	0,48 kWh pro Woche	0,5 kWh pro Woche
* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.				

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN				
1 x 550-Blatt-Kassette (kann max. 3x installiert werden)	Papierformat: (A4, A5, B5), Papiergewicht: (60-163 g/m²)			
Innenablage	Kapazität: (100 Blatt), Papierformat: (A4, A5, B5), Papiergewicht: (60-163 g/m²)			

WEITERE OPTIONEN

Fax, großer Unterschrank, mittlerer Unterschrank, kleiner Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, Genuine Adobe® PostScript®3™, bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n-Schnittstelle), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), Doppelblatteinzug-Erkennung, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, NFC-Kartenleser, Verschlusswinkel

	IM C300	IM C300F	IM C400F	IM C400SRF
VERBRAUCHSMATERIAL				
Toner: Schwarz	17.000 Seiten	17.000 Seiten	17.500 Seiten	17.500 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb	6.000 Seiten	6.000 Seiten	8.000 Seiten	8.000 Seiten
Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte basieren auf einer Tonerdeckung von 5 %.				



Live-Präsentation im TANTZKY-Showroom



Gerne stellen wir Ihnen unser Produkt-Portfolio vor.
Testen Sie Soft- und Hardware in unserem Showroom.
Vorbeikommen und Ausprobieren.