

# Blitzschnelle Profi-Systeme

## Drucken, Scannen & Digitalisieren

RICOH IM C6500 | RICOH IM C8000

65  
Seiten  
SW-/Farbe

80  
Seiten  
SW-/Farbe

Die professionellen RICOH DIN A3-Farb-MFP-Systeme überzeugen mit leistungsstarken Geschwindigkeiten, hervoragender, hochauflösender Druckqualität, komfortablem Bedienkomfort und intelligenter Software-Technologie.

Darüber hinaus bieten die RICOH-Systeme Druck-, Scan-, Kopier- und Fax-Unterstützung für Formate bis SRA3+ sowie standardmäßige Unterstützung für mobiles Drucken an.

Eine große Auswahl an hochproduktiven Finishing-Optionen machen es einfach, anspruchsvolle Dokumente zu drucken, falzen oder sauber geschnittene und gebundenen Broschüren zu produzieren.

Mit intelligenter Software und den individuellen TANTZKY Lösungen bieten wir Ihnen die optimale Unterstützung Ihres Business-Alltags.


Automatisierte Workflows, Digitalisierungsvorhaben, Integration in Ihre bestehende Unternehmens-IT, direkte Schnittstellen zu Ihren ERP-, CRM- oder DMS-Systemen, wie z.B. SAP, DATEV, DocuWare usw. unterstützen Sie und Ihre Arbeit – bereits ab dem ersten Tag.

Gerne zeigen wir Ihnen die neue RICOH IM C-Serie sowie die aktuellen technischen Möglichkeiten, wie Sie sich in Ihrem täglichen Doing bestmöglich unterstützen lassen können.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



# Einfache Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen

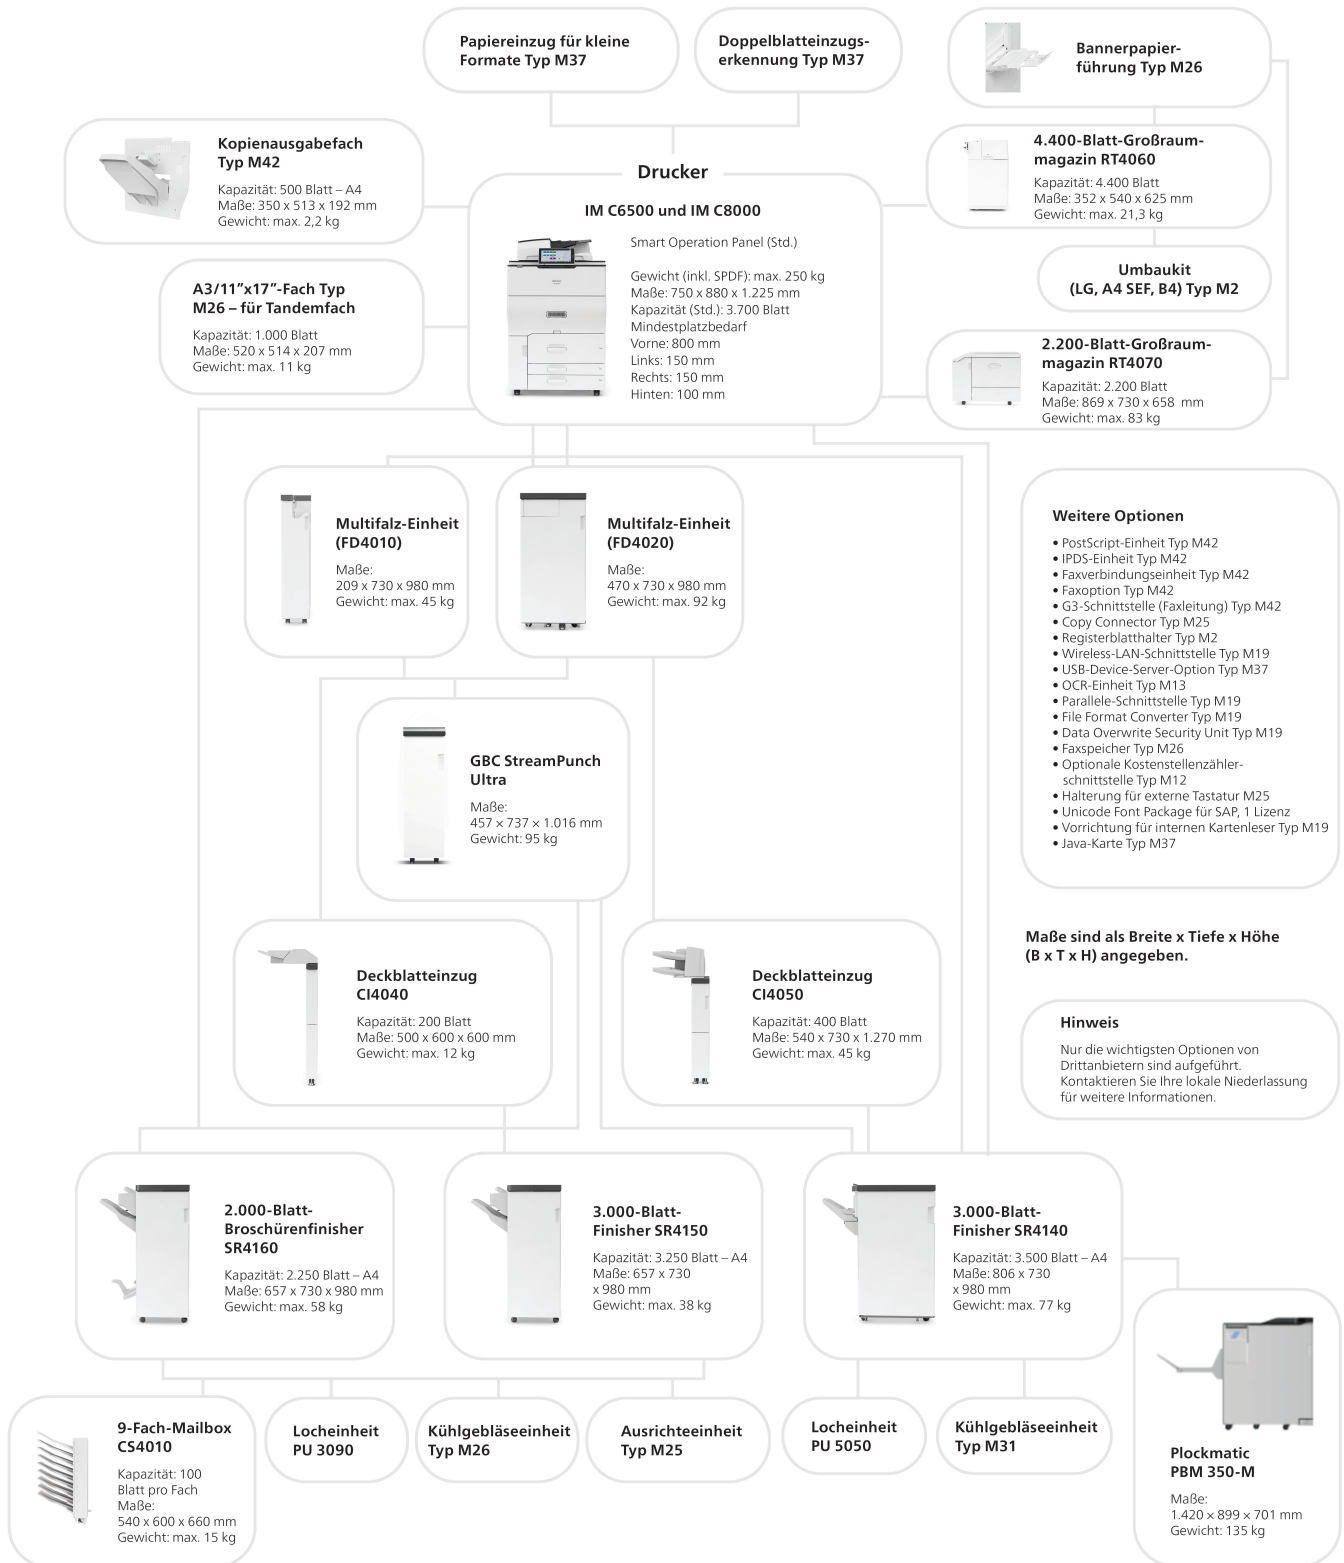

# IM C6500/IM C8000

## HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM C6500	IM C8000
<b>ALLGEMEIN</b>		
Konfiguration	Console	
Druckverfahren	Trockenes elektrostatisches Übertragungssystem mit internem Übertragungsband und vier Trommeln	
Aufwärmzeit	40 Sekunden	40 Sekunden
Ausgabe 1. Seite: SW	5,5 Sekunden	4,8 Sekunden
Ausgabe 1. Seite: Vollfarbe	7,5 Sekunden	6,4 Sekunden
Durchgängige Ausgabe	65 Seiten pro Minute	80 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	4 GB	
Speicher: Maximal	4 GB	
Festplatte: Standard	640 GB	
Festplatte: Maximal	640 GB	
Gewicht	250 kg	
Abmessungen: B x T x H	750 x 880 x 1.225 mm	
Stromversorgung	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
<b>KOPIERER</b>		
Mehrfachkopieren	Bis zu 9.999 Kopien	
Auflösung (dpi)	600 x 600 dpi	
Zoom	Von 25 bis 400% in 1%-Schritten	
<b>DRUCKER</b>		
CPU	Intel® Apollo Lake Prozessor 1,6 GHz	
Druckersprachen: Standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation) , PDF Direct (Emulation)	
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe®	
Druckauflösung	maximal: 1.200 x 4.800 dpi	
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB Host Typ A USB-Geräte-Schnittstelle Typ B Bluetooth Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) USB Host I/F SD slot NFC USB Device (TypeB:1Port)	
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport Wireless LAN (IEEE 802.11ab/g/n) RJ45 I/F (Only Copy connect) Ethernet Print only RJ-45 network port	
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Windows®-Umgebungen	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 Windows® Server 2019	
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v10.12 oder höher	
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp	
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
<b>SCANNER</b>		
Scannen: SW (Vorlagen/Min)	120 ipm (Simplex)/240 ipm (Duplex)	
Scanner: Vollfarbe (Vorlagen/Min)	120 ipm (Simplex)/240 ipm (Duplex)	
Auflösung: Maximal	1.200 dpi	
Mitgelieferte Treiber	Netzwerk-TWAIN-Treiber	
Komprimierungsverfahren	SW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Graustufen	
Dateiformate	Einseitiges TIFF einseitiges JPEG einseitiges PDF hochkomprimiertes einseitiges PDF einseitiges PDF-A mehrsseitiges TIFF mehrsseitiges PDF mehrsseitiges hochkomprimiertes PDF mehrsseitiges PDF-A	
Scanmodi	E-Mail Ordner USB SD-Karte URL FTP SMB	

# IM C6500/IM C8000

## HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	IM C6500	IM C8000
<b>FAX</b>		
Telefonnetz	PSTN, PBX	
Kompatibilität	ITU-T (CCITT) G3	
Übertragungsrate	G3: circa 2 Sekunden (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT Test Chart #1, TTI aus, Speichersenden) G3: circa 3 Sekunden (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI aus, Speichersenden)	
Modemgeschwindigkeit: Maximal	33,6 kBit/s	
Auflösung	Standardmodus: 8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi Detailmodus: 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi Superfeinmodus: 8 x 15,4 Zeilen/mm, 16 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi (mit optionalem SAF-Speicher)	
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG	
Seiten Speichergröße	Standard: 4 MB Mit optionalem SAF-Speicher: 8 MB	
SAF-Speichergröße	Standard: 4 MB (ca. 320 Seiten) Optional: 60 MB (ca. 4.800 Seiten)	
Speichersicherung	1 Stunde(n)	
<b>PAPIERVERARBEITUNG</b>		
Papierformat	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
Papierkapazität: Standard	3.700 Blatt	
Papierkapazität: Bypass	100 Blatt	
Papierkapazität: Maximal	8.100 Blatt	
Papierausgabe: Standard	500 Blatt	
Papierausgabe: Maximal	3.500 Blatt	
Papiergewicht	Papierkassette: 52,3 - 256 g/m <sup>2</sup> Bypass: 52,3 - 300 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52,3 - 256 g/m <sup>2</sup>	

### UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Max.	2.400 Watt oder weniger	2.400 Watt oder weniger
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,79 W oder weniger	
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	1,2 kWh pro Woche	1,65 kWh pro Woche

\* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

### PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

3.000-Blatt-Finisher, 3.000-Blatt-Finisher mit 100 Blatt Heftung, 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher, A3 Großraummagazin, A4 Großraummagazin, LG/B4 Tray, Deckblatteinzug, Kopienausgabefach, 9-bin Mailbox, Output Jogger, Registerblatt-Halterung, Multifalz-Einheit, Locheinheit, Plockmatic Broschürenstraße, GBC Streampunch Ultra


### WEITERE OPTIONEN

Fax, G3-Schnittstelle, Faxverbindungseinheit, Faxspeicher, Bannerpapierführung, IPDS-Einheit, Genuine Adobe® PostScript®3™, bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n-Schnittstelle), Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Halterung für externe Tastatur, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, NFC-Kartenleser, Unicode Font Package für SAP, Vorrichtung für internen Kartenleser

### VERBRAUCHSMATERIAL

Toner: Schwarz	47.000 Seiten
Toner: Cyan	26.000 Seiten
Toner: Magenta	26.000 Seiten
Toner: Gelb	26.000 Seiten

Tonerreichweite basierend auf einer Deckung von 6% bei DIN A4.

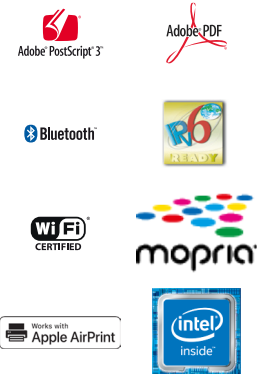

Werner Tantzky GmbH  
Johann-Georg-Schlosser-Straße 21 – 23  
76149 Karlsruhe

Telefon +49 721 9 85 89 – 0  
Telefax +49 721 9 85 89 – 89  
E-Mail [info@tantzky.de](mailto:info@tantzky.de)

Besuchen Sie uns unter [www.tantzky.de](http://www.tantzky.de)